

**Taarup 7664  
Fastwrap**

**taarup**

# **Balenwikkelaar voor rechthoekige en ronde balen**





# De balenwikkelaar met hoge capaciteit

## **Sterke en betrouwbare balenwikkelaar**

De Taarup 7664 is de juiste oplossing voor loonwerkers en boeren, die een hoge capaciteit en betrouwbare prestaties verwachten bij het wikkelen van balen. Deze Taarup 7664 biedt een flexibele en zeer efficiënte oplossing voor het wikkelen van zowel rechthoekige als ronde balen. De Taarup 7664 is gebaseerd op de jarenlange ervaring van de Kverneland Groep met het produceren van balenwikkelaars. Intensieve en voortdurende productontwikkeling is de basis van de Taarup 7664.

## **Taarup FastWrap - Hogere wikkelsnelheid**

Taarup 7664 FastWrap biedt een toename van de wikkelsnelheid tot 20% in vergelijking met voorgaande versies. Het nieuwe ontwerp van de wikkelaar aandrijving zorgt voor een toename van de draaisnelheid van de voorstrekken. Hierdoor worden de balen met een hoge snelheid gewikkeld, waardoor de totale capaciteit aanzienlijk wordt verhoogd. Het frame van de Taarup 7664 werd versterkt voor een grotere betrouwbaarheid en voor aanpassing aan de toegenomen wikkelsnelheid.



**FastWrap**







### Taarup folieautomaat

De Taarup foliehouders met betrouwbare vasthouder houdt de krimpfolie gereed voor de volgende baal.

Dat betekent dat de folie stevig wordt vastgehouden, terwijl de ene baal uitgeworpen wordt en de volgende geladen.



## Snel en betrouwbaar

### Wikkelaarmer voor een hoge capaciteit

De balenwikkelaar is standaard uitgerust met twee wikkelaarmer. Door twee wikkelaarmer te gebruiken wordt minder tijd gebruikt om de baal te wikkelen. Bovendien hoeft u de folierollen niet zo vaak te verwisselen. De voorstrekken zijn dicht bij de baal gemonteerd. Dat beperkt de hoeveelheid lucht die ingesloten wordt met de baal., ook als de wikkelaarmer met hoge snelheid draaien. Hierdoor wordt een aanzienlijk betere silagekwaliteit bereikt.

### Nauwkeurig draaien

De draaisnelheid van de rollen en wikkelaarmer worden nauwkeurig geregeld, waardoor de juiste folieoverlap van de gewikkelde balen ontstaat. De wikkelaarmer en de twee rolarmen worden aangedreven door hydromotoren. Optionele sensoren, verbonden met de bedieningscomputer, informeren de gebruiker continu in welk stadium van het wikkelp proces de machine zich bevindt.

Met de Taarup 7664 kunt u wikkelen zonder te stoppen. Pak een baal op en wikkel die, terwijl u naar de volgende rijdt.





# Laden en lossen

## Voorzichtige behandeling

De Taarup 7664 is heeft laad- en los-systeem waarmee, de baal niet wordt beschadigd. Tijdens het werk komen alleen afgeronde componenten zoals de rollen, in aanraking met de baal, waardoor deze voorzichtig wordt behandeld.

## Betrouwbaarheid staat voorop


Tijdens het laden wordt de baal recht omhoog geheven, waardoor hij niet door grond wordt verontreinigd. Als de baal wordt gelost, wordt hij voorzichtig omlaag gelaten en niet uitgeworpen. Hierdoor ontstaat een voorzichtige behandeling tijdens het gehele wikkelpoces en worden er geringere krachten op de baal uitgeoefend.



Als een baal is gewikkeld wordt hij voorzichtig op de grond geplaatst en is de machine gereed voor de volgende baal.

## Oppakken van de balen

De trekker wordt naast de baal gereden. De armen met de twee rollen tillen de baal voorzichtig van de grond zonder het touw te beschadigen of los te krabben. De baal wordt automatisch in de beste stand geplaatst voor het wikkelen.

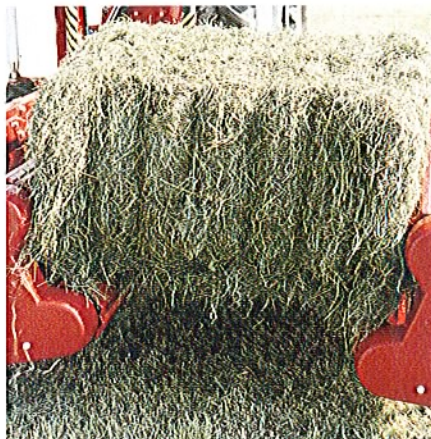





De Taarup 7664 heeft een sensor-geregelde wikkelsnelheid (optie). Dit systeem varieert automatisch de draaisnelheid de baal, afhankelijk van de stand van de baal.

Als de folie wordt aangebracht op de lange kanten wordt de draaisnelheid automatisch tijdelijk aangepast, zodat de folie goed overlapt.

Hierdoor ontstaat een gelijkmatiger verdeling van de folie over de gehele oppervlakte.



## Flexibiliteit voor ronde en rechthoekige balen

### Taarup 7664 kan worden ingesteld op balen van elke omvang


Om de Taarup 7664 aan te passen aan verschillende baalafmetingen zijn de wielen en rollenarmen verstelbaar. Veranderen van rechthoekige naar ronde balen gaat snel en eenvoudig. Met de sensor-geregelde snelheid wordt de draaisnelheid van de baal en de wikkelaar goed gecoördineerd en voldoende overlap van de folie bereikt.

### Rechthoekige of ronde balen

De Taarup 7664 kan grote vierkante balen van 70x70-90x90 cm verwerken en rechthoekige balen van 60-90x70 tot 120 cm, met een maximum lengte van 180 cm. Bovendien kan de machine ronde balen verwerken met een diameter van 125 cm. Dit geeft een unieke flexibiliteit en een maximale benutting van de balen-wikkelaar.





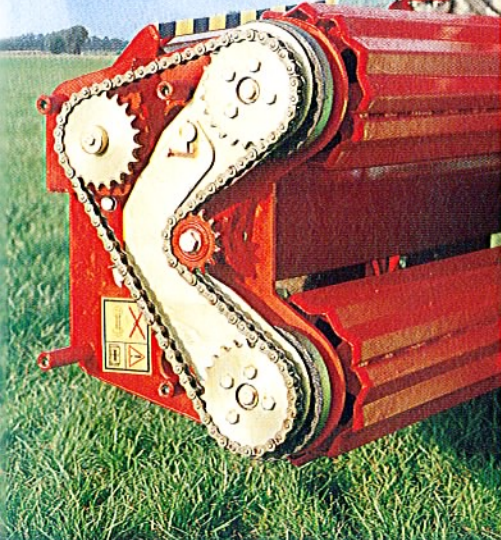

Alle vier de rollen worden hydraulisch aangedreven door zware kettingen en kettingwielen.



De Taarup 7664 wordt aan gekoppeld in de hefarmen van de trekker. Tevens kan de bok meedraaien. Hierdoor zijn scherpe bochten mogelijk.



De Taarup 7664 is uitgerust met een snelle en veilige noodstop.



#### **Zeer folievriendelijk**

De Taarup balenwikkelaars bieden een uniek voorstrekstelsysteem, met conisch roleinden, die de optimale breedte van de gestrekte folie handhaven. Een bijkomend voordeel is dat de conische einden voorzichtig omgaan met de folieranden, waardoor u minder last hebt van scheuren van de folie.



De rollen zijn van aluminium gemaakt, om te voorkomen dat zich kleefmateriaal van de folie ophoopt, waardoor de folie teveel zou worden gestrekt of zou scheuren. Een speciaal patroon houdt lucht en water weg als de folie wordt gestrekt.



Het verwisselen van folierollen gaat zeer snel en gemakkelijk. De lege koker wordt verwijderd door de bovenste hendel in één beweging opzij en omhoog te drukken. Plaats de nieuwe folierol, zet de hendel terug in de oorspronkelijke stand en de rol wordt onmiddellijk vergrendeld.

## **De folie-voorstrekkingers**

**De Taarup voorstrekkinger zorgt voor een gelijkmatige strekking van de folie over de gehele rol, is gemakkelijk te bedienen en heeft weinig onderhoud nodig. Sensors, verbonden aan de bedieningscomputer bieden de gebruiker een voortdurend inzicht waar de balenwikkelaar zich in het proces bevindt.**



# Taarup wikkelfolie

**Om silage in de best mogelijke conditie te houden hebt u krimpfolie nodig met een lange levensduur en goede kleefeigenschappen.**

Taarup krimpfolie voldoet aan deze eisen en is geproduceerd door één van de grootste Europese fabrikanten van poly-ethyleen folie. Taarup krimpfolie is speciaal ontwikkeld voor balenwikkelen en om goed te presteren onder alle landbouwom-

standigheden. Taarup en onze leverancier hebben de balenwikkel producten jarenlang geperfectioneerd en werken met een team van agrarische specialisten om u te helpen en te adviseren bij het succesvol wikkelen van alle soorten balen.



## Technische eigenschappen

### Taarup 7664

#### Afmetingen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Totale lengte (m)      | 6,00          |
| Transportbreedte (m)   | 3,00          |
| Gewicht (kg)           | 2.200         |
| Bandenmaten, standaard | 11.5/80x15.3" |
| Bandenmaten, optioneel | 15.0/55x17"   |

#### Balen

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Max baalafmetingen, vierkant (hoogte x breedte) (m) | 0,7-0,9x0,7-0,9 |
| Baalafmetingen, rechthoekig (hoogte x breedte) (m)  | 0,6-0,9x0,7-1,2 |
| Max baallengte (m)                                  | 1,80            |
| Ronde balen, max diameter (m)                       | 1,25            |

#### Bediening

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Benodigde olie (minimaal)      | 35 bar / 180 l/min. |
| Elektrische computer-bediening | •                   |
| Bediening vanuit trekkercabine | •                   |

#### Voorstrekker

|                     |   |
|---------------------|---|
| Voorstrekker 750 mm | • |
| Twee voorstrekkers  | • |

#### Uitrusting

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Sensor-geregelde wikkelsnelheid (by-pass) | ◦ |
| Foliehouder                               | • |
| Magazijn voor vier extra folierollen      | ◦ |
| Verlichting                               | ◦ |

• = Standaard

◦ = Optie



De Kverneland Group beschouwt de verkoop van een machine als het begin van een langdurige en waardevolle relatie. Om deze relatie te ondersteunen leveren we de onmisbare reserveonderdelen van hoge kwaliteit en bieden we een efficiënte onderdelenservice. Onze reserveonderdelen zijn ontworpen voor betrouwbaarheid, veiligheid en optimale prestaties van de machines. De kwaliteit schuilt in het innovatieve constructiewerk en de productieprocessen in onze fabrieken. U kunt vertrouwen op de eersteklas service van de Kverneland Group. Dat is van vitaal belang voor ons!





De Kverneland Group is één van de grootste producenten en distributeurs van landbouwwerktuigen ter wereld. De groep bestaat uit een aantal sterke namen, die ons in staat stelt om de professionele boer en loonwerker van een unieke en complete lijn van kwaliteitsmachines te voorzien op het gebied van grondbewerking, hooibouw, zaaien, kunstmeststooien, spuiten, aardappelteelt en wijnbouw.

[www.kvernelandgroup.com](http://www.kvernelandgroup.com)

## De grasspecialist!



Taarup biedt de juiste oplossing voor het verwerken van gras. Voortdurende ontwikkeling stelt ons in staat te voldoen aan de eisen van de moderne veehouderij en loonwerker. Wat u ook nodig heeft, wij hebben de juiste producten en oplossingen.

Op uw verzoek sturen wij u meer gegevens en folders over andere Taarup producten uit ons complete productenpakket van schijvenmaaiers, cirkelharken, cirkelschudders, balenpersen, balenwikkelaars, hakselaars en voermachines.

Kijk voor meer informatie op [www.taarup.com](http://www.taarup.com) of vraag uw dealer!

### Kverneland Benelux bv

#### Kantoor Nederland:

De Drieslag 30 Postbus 180  
8251 JZ Dronten 8250 AD Dronten  
Tel. 0321 387 100  
Fax 0321 387 111  
[benelux.sales@kvernelandgroup.com](mailto:benelux.sales@kvernelandgroup.com)

#### Kantoor België:

Essenestraat 18a  
B-1740 Ternat  
Tel. 02/582.80.02  
Fax 02/582.75.01  
[kverneland.belgium@online.be](mailto:kverneland.belgium@online.be)



**Theo van der Perk**

Mechanisatiebedrijf b.v.

Beesd tel. 0345-681493

[www.perkbv.com](http://www.perkbv.com)

**taarup**

Alle verklaringen en technische gegevens zijn afhankelijk van hun vermelding in de geldige prijslijst, die voor elk land apart wordt uitgegeven. Afbeeldingen en gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend.