

TAARUP

1015



Eenmansbediening

Kort hakselen

Hoge capaciteit

Geringe vermogensbehoefte

**TAARUP 1015
Rotor-snijwagen
Nieuwe voordelige
voederwinningsmethode**



TAARUP

TAARUP 1015 Rotor-Snijwagen

Voor de boer die zelf wil inkuilen, waarbij éénmansbediening een voorwaarde is – zowel wat oprapen en hakselen als transport naar de kuil betreft.

TAARUP 1015 is een geheel nieuw alternatief en de juiste keuze voor de boer die zelf gehakseld materiaal wil inkuilen.

Hoge capaciteit – lage vermogensbehoefte

De TAARUP 1015 rotor-snijwagen kan veel materiaal per m³ bergen, hetgeen een grote laadcapaciteit en dus minder ritten tussen het veld en de kuil betekent. Het nieuwe snijsysteem maakt het mogelijk in het veld snel te rijden. Dit kan vanwege het brede opraap-/snijmechanisme, waarbij over de volle breedte van 1,5 m wordt opge-raapt, gehakseld en verdicht. Daarnaast heeft de wagen een lage vermogensbehoefte, die zijn hoge capaciteit reeds met een trekker van 75 pk bereikt.

Door de grote wagenin-houd is de transportcapaciteit zeer groot en samen met de verdichting van het materiaal betekent dit, dat deze wagen in vergelijking met andere systemen – waar het materiaal los wordt ingeblazen – de dubbele hoeveelheid gras per m³ kan bergen.

Snijlengte 20 mm!

Een snijlengte van 20 mm is in veel opzichten ideaal: goede conservering zonder boterzuurvorming en gemakkelijke (mechanische) verwerking van de silage tijdens de voederperiode.


Het nieuwe TAARUP snijmechanisme beschikt over 66 messen, die in 5 door veerbelasting beveiligde segmenten zijn gemonteerd.

De messen kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld en geslepen.

Door het verwijderen van een aantal messen vergroot men de snijlengte.



Door het openen van de achterwand en het kippen van de wagen via de driepunts ophanging van de trekker, valt het materiaal gewoon uit de wagen.

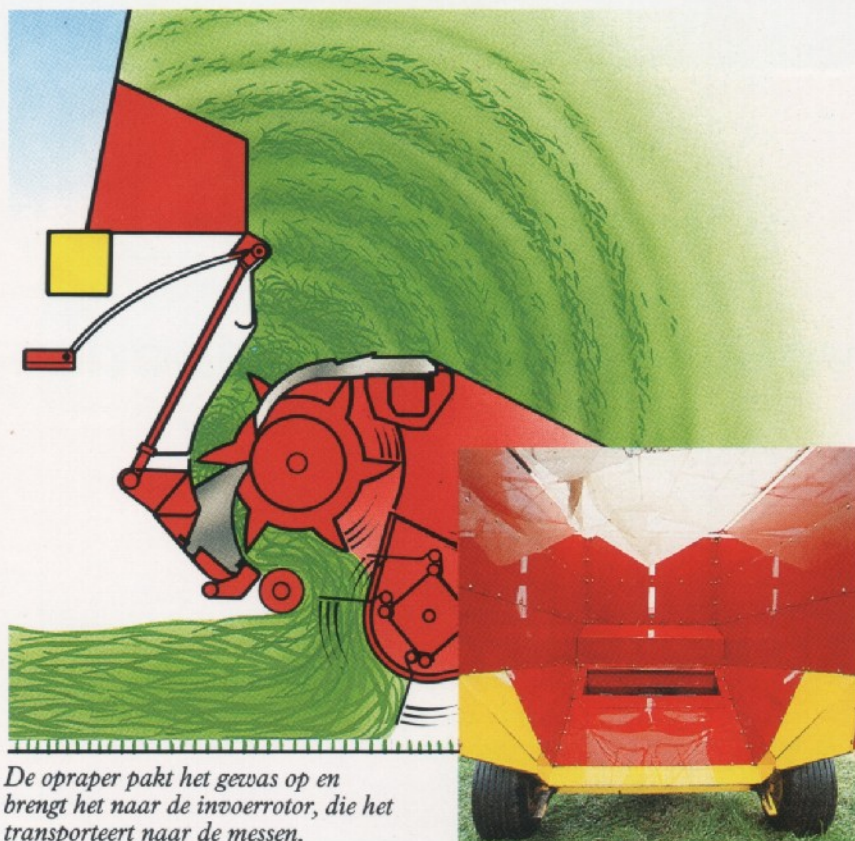

De opraper pakt het gewas op en brengt het naar de invoerrotor, die het transporteert naar de messen. Vervolgens wordt het door de invoer-rotor in de wagen geperst.

De speciale uitvoering van de wagenbak betekent lossen zonder bodemkettingen.

Heel eenvoudig en bedrijfszeker

Het snijapparaat bestaat slechts uit één roterende eenheid: de snij- en persrotor.

Het lossen gaat zonder bodemkettingen. De zijwanden en bodem van de wagen lopen schuin naar achteren en het materiaal



TAARUP

glijdt gewoon naar beneden als de tot aan de as doorlopende achterklep hydraulisch wordt geopend en de wagen door de driepunts ophanging van de trekker wat wordt gekipt.

De beveiliging tegen vreemde voorwerpen biedt

een grote bedrijfszekerheid.

Stoten de messen op een steen of iets dergelijks, dan zwenken de veerbelaste messegmenten terug en direct daarna weer automatisch in de werkstand.

Eenvoudige bediening in het veld en op het erf

De TAARUP rotor-snijwagen is een compact geheel, die via een zwenkbare driepunts ophanging aan de trekker is gemonteerd. Het draaipunt is verder naar achte-

ren aangebracht, opdat men zowel in het veld als op de boerderij tot in de uiterste hoeken kan komen.

Bediening vanaf de trekker

Alle functies worden door het hydraulisch systeem van de trekker bediend:

- Heffen en zakken van de opraper
- Openen en sluiten van de achterwand
- Achterover kippen (via driepunt ophanging)



Technische gegevens

Benodigd vermogen	vanaf 55 kW (75 pk)	Totale hoogte, met bovenbouw, mm	3.950
Aandrijving	540/min	Totale breedte, mm	2.670
Tussenas	groothoek slipkoppeling	Totale lengte, mm	4.600
Snijlengte, instelbaar, mm	20-40-60 enz.	Lostijd	ca. 15 sec.
Banden	500/55-15.5	Laadtijd	ca. 6 min.
Opraper, breedte mm	1.500	Laadsnelheid	10-12 km/uur
Gewicht kg	2.150	Aantal messen	66
Laadvermogen kg ca.	3.500	Aantal messegmenten	5
Totale hoogte, zonder bovenbouw, mm	2.980		

**Gebruik uitsluitend originele
TAARUP onderdelen om zeker te zijn
van volledige betrouwbaarheid.**



Onze fabricagetechniek en speciale materiaalcontrole bij het harden van staal verzekeren dat alle componenten dezelfde kwaliteit en slijtvastheid hebben. Originele TAARUP onderdelen gaan langer mee en bieden u het beste voor uw geld. Speel op zeker – gebruik uitsluitend originele onderdelen!



DK-5300 Kerteminde - Denmark
Tel. +45 65 32 10 70 - Telex 50 570
Telefax +45 65 32 30 47

Theo van der Perk Mechanisatiebedrijf b.v.
Parkweg 95 Postbus 12
4153 XL Beesd 4153 ZG Beesd
tel. +31 (0)345-681493
fax. +31 (0)345-682267
www.perkbv.com www.taarup.info