

Taarup 9000 serie  
cirkelharken

*taarup*

# Efficiënt harken en de beste prestaties





# Solide en betrouwbare oplossing

## **Kenmerkend is het sterke hart van de cirkelharken**

De Taarup harken zijn gebouwd om het hart van de machine: de unieke Taarup rotoraandrijving. Deze aandrijving is zorgvuldig geconstrueerd voor schoon en perfect harkwerk. Alle Taarup harken zijn voorzien van een volledig gesloten aandrijving, voor een gegarandeerd lange levensduur.

## **Minimum aan onderhoud**

De Taarup 9000 serie biedt de grotere boer en loonwerker een aandrijving ontworpen voor duurzaamheid. Het kroon- en pignonwiel draaien in een hermetisch gesloten oliebad. Hierdoor is de smering altijd optimaal, terwijl dagelijks doorsmeren voorgoed tot het verleden behoort. Het kroonwiel is direct na een zwaar radiaal kogellager gemonteerd. Dit geeft een uitstekende ondersteuning aan het tandwiel en garandeert een goed in elkaar grijpen van de tandwielen.



Taarup 91150C vier-elementen hark met een werkbreedte van 15 m.







Taarup 9184C met een werkbreedte van 8,4m en 5 Duo Tandem aan elke tandarm.


## Verbeterde capaciteit met Taarup Duo Tandem

### Schoon harkwerk!


Alle Taarup harken zijn voorzien van de nieuwe Duo Tandem. Deze nieuw ontwikkelde tanden met een speciale gebogen vorm, garanderen schoon harkwerk ook bij hogere rijsnelheden. Door deze gebogen vorm is ook de kans op tandbreuk minimaal. Met vijf tanden per tandarm en tot zelfs 15 tandarmen per rotor, vallen deze harken echt in de categorie krachtpatzers.

### Sneller harkwerk


In vergelijking tot standaard tanden is de afstand tussen de tanden kleiner, waardoor er aanzienlijk schoner en sneller geharkt kan worden. De Taarup Duo Tandem onderscheiden zich in hun prestaties ook bij zeer hoge werksnelheden.

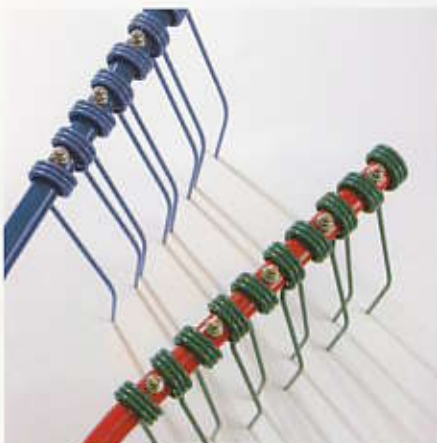

Standaard tandarmen en Taarup Duo Tandem met 5 tanden per arm.

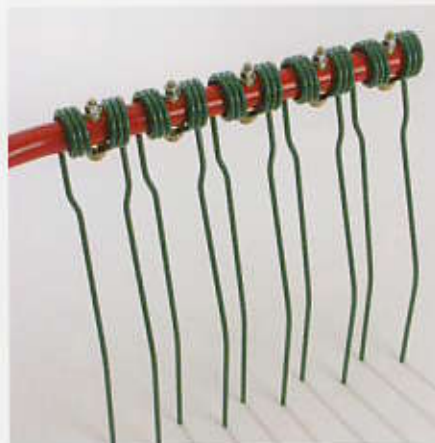

De kleinere afstand tussen de tanden levert schoner en sneller harkwerk op.

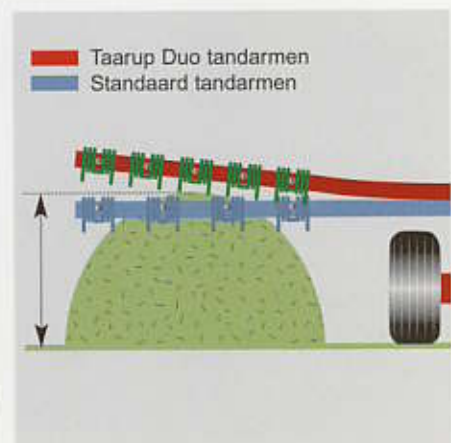

De gebogen tandarmen tillen de tanden verder uit het zwad.



# Taarup 9032(R)-9035-9039-9042T-9043

## Minimale vermogensbehoefte

Taarup biedt een lijn van zes Compact Line enkele harken voor kleine en middel-grote bedrijven (3,2 tot 4,3 m). Deze harken onderscheiden zich door hun stabiliteit en een laag eigen gewicht. Zo kunt u ook met een lichte trekker ruwvoer van uitstekende kwaliteit oogsten. Aan u de keuze: een driepunts spoorvolgende bok, een starre aanbouwbok of een trekoog voor aanbouw aan de gatenbalk. Alle harken zijn eenvoudig in hoogte te

verstellen d.m.v. een hendel bovenop de machine. (M.u.v. de TA 9042T, standaard hydraulische hoogtevstelling).

## Zeer onderhoudsvriendelijke rotorkop

Alle Taarup Compact Line harken zijn voorzien van een zeer onderhoudsvriendelijke rotorkop. Deze is stofdicht gesloten en met olie gevuld, waardoor stof en vuil geen kans krijgt. De curvebaan en tand-armlagers draaien onderhoudsvrij in



een oliebad. Dankzij de dubbel gelagerde draaikrans en aandrijfassen heeft de aandrijving een lange levensduur.



Taarup 9039



Voor transport kunnen de tandarmen worden verwijderd en in het draagframe worden gezet. De beschermbeugels en zwadboek kunnen worden opgeklapt.



Een derde steunwiel ter bevordering van de bodemaanpassing kan optioneel aangebracht worden.



Een pendelende driepuntsbok verzekert een perfecte bodemaanpassing en het volgen van de hark bij scherpe bochten. Stabilisatoren zijn optioneel verkrijgbaar.





Taarup 9039 met een werkbreedte van 3,9 m met 11 afneembare tandarmen, allen voorzien vier Duo Tandem.



Taarup 9043 is een eenvoudige hark met een werkbreedte van 4,3 m, voor snel en schoon harkwerk. De grote prestatie in combinatie met betaalbaarheid, maken deze hark een prima investering.



Taarup 9042T getrokken cirkelhark, werkbreedte 4.2 m.

**Taarup 9042T getrokken cirkelhark**

De Taarup 9042T is de perfecte machine voor boeren die met een lichte trekker ruwvoer van uitstekende kwaliteit willen oogsten. De hark kan eenvoudig aan de gatenbalk wordt bevestigd en ook prima met lichtere trekkers vanaf 20 pk worden gecombineerd. Het heffen gebeurt hydraulisch vanaf de trekker. De hefhoogte bedraagt 50 cm, ruim voldoende om in 'hefstand' over de zwaden te rijden.



Taarup 9042T in transportpositie.



In hefstand 'over' de zwaden.